



## イコライザー付きHDMIケーブル HDXX-EQシリーズ



### 【製品概要】

HDMIケーブル1本で離れたプロジェクタや、モニタへ高画質のデジタル映像を伝送できます。イコライジング機能をコネクタに内蔵させることにより施工がとても楽に行うことができます。HIGH SPEED with Ethernetに対応し、4K2K30Hzの高精細な映像を長距離伝送ができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)著作権保護にも対応しています。

### 【特長】

- フルHDの4倍にあたる4K2K30Hzの高解像度に対応
- HDMI HIGH SPEED with Ethernet準拠
- 3D/CEC/HEC/ARC対応
- 自動イコライジング機能で、長距離対応
- HDCP対応
- DDCバッファ、TMDSクロック補償機能搭載
- 3重シールド構造でノイズに強い
- 伝送効率が高く劣化に強い、金メッキプラグ採用
- コネクタ内蔵型イコライザー



【概略仕様】

外観と仕様は予告無く変更することがあります

**HDXX-EQシリーズ ※1**

・型番	HD26-10EQ	HD24-15EQ	HD24-20EQ	HD24-30EQ
・ケーブル長	10m	15m	20m	30m
・ケーブル/太さ	AWG26 UL20276/太さ8.5mm			
・HDMI	HDMI HIGH SPEED with Ethernet			
・コネクタタイプ	HDMI TypeA(19pin)オス/HDMI TypeA(19pin)オス			
・対応機種	テレビ・ハイビジョンレコーダ・AV機器などHDMI端子があるもの			
・対応フォーマット※2	SD/HD/UHDTV: ~4K2K (3840x2160) 30Hz ※3 VESA (PC): ~QWXGA ※4			
・HDCP	●	●	●	●
・DeepColor ※5	●	●	×	×
・CEC	●	●	●	●
・ARC	●	●	●	●
・イーサネット (HEC)	●	●	●	●
・プラグメッキ	金メッキ			
・コネクタ寸法	ソース側(SOURCE) 20(W)×45(H)×16.7(D)mm (突起物含まず) シンク側(DISPLAY) 20(W)×53(H)×16.7(D)mm (突起物含まず)			
・消費電力	34mA			
・温度	使用範囲:0℃ ~ +40℃、保存範囲:0℃ ~ +70℃			
・湿度	使用/保存範囲: 0% ~ 85% (結露なし時)			
・付属品	-			

※1 このケーブルには接続方向があります

※2 すべての入出力機器との接続において保証するものではありません。


※3 4K2K(3840x2160) 30HzはHD26-10EQ,HD24-15EQのみ対応

※4 WUXGA/QWXGAはReduced Blanking

※5 30/36bit

【送信コネクタ/受信コネクタ図面】

送信器側

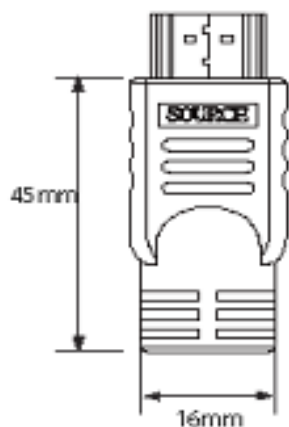

受信器側

